IT

bluglass



blupure

ALWAYS COOLER

bluglass

30 lt/h | 80 lt/h | Gas R290 | Dry Cooling | Ice Bank | Energy Saving | Portion Control | Inox Touch | IoT

FUNZIONALITÀ, GRANDI PERFORMANCE E TECNOLOGIA D'AVANGUARDIA.

La linea di refrigeratori d'acqua soprabanco che segna nuovi traguardi in termini tecnologici e di design. La scelta perfetta e di grande eleganza in ogni contesto.






Bluglass 30, compatto, potente ed elegante, è il modello perfetto per avere sempre a disposizione acqua di qualità in casa e in ufficio.



Bluglass 30, inoltre, è disponibile anche nella versione Hot, che permette di avere a disposizione in ogni momento acqua calda alla temperatura perfetta per tè e tisane.



La doppia serpentina di raffreddamento permette performance al top per la versione 80 lt/h, dotata anche di piedini regolabili e vaschetta sospesa, è la scelta ideale per bar e ristoranti.

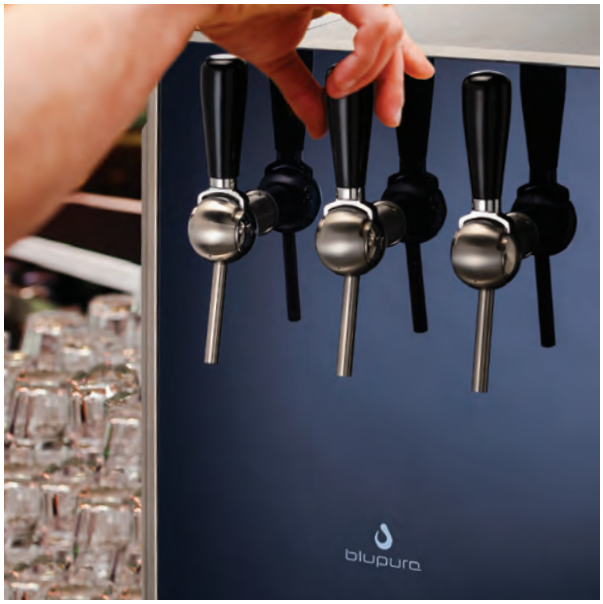

Per chi non sa rinunciare ai rubinetti meccanici manuali proponiamo Bluglass “Beer tap” 80 che consente il riempimento di più bottiglie contemporaneamente.

Natural Gas
Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità del compressore.





Portion Control
La porzionatura volumetrica, che permette la personalizzazione delle dosi erogate per un servizio comodo e veloce, integra il dispositivo di Energy Saving, garantendo un funzionamento in stand-by della macchina con consumi ridotti del 75% rispetto alla piena operatività.

Ogni modello Bluglass è realizzato in robusto acciaio inox e vetro temperato. Dotato di un gasatore professionale, offre prestazioni altamente soddisfacenti.

Bluglass Plus è il top di gamma che esprime il massimo del design e della tecnologia d'avanguardia, con sistema IoT di serie*. Completamente gestibile attraverso un'interfaccia touch screen da 7", permette la visualizzazione di diversi parametri.

* Per sapere come attivare l'IoT, contatta il tuo referente commerciale.



	Lt./h	Fizz	Ambient	Cold	Hot	Portion Control	IoT	Area di erogazione (mm)	Peso (kg)	Dimensioni L x P x A (mm)
Bluglass 30	30		•	•		Opt.		276	28	299 x 493 x 435
Bluglass 30 Fizz	30	•	•	•		Opt.		276	28	299 x 493 x 435
Bluglass Hot 30	30		•	•	•			276	28	299 x 493 x 435
Bluglass Hot 30 Fizz	30	•	•	•	•			276	28	299 x 493 x 435
Bluglass I.T. 80	80		•	•		•		313	36	400 x 580 x 564
Bluglass I.T. 80 Fizz	80	•	•	•		•		313	36	400 x 580 x 564
Bluglass “Beer tap” 80	80		•	•				313	36	400 x 580 x 564
Bluglass “Beer tap” 80 Fizz	80	•	•	•				313	36	400 x 580 x 564
Bluglass Plus 80	80	•	•	•		•	•	313	36	400 x 580 x 564

OPTIONAL

Filtri in linea

- Filtro + Testata
- UVC Led In

Filtri in uscita

- UVC Led OUT (Bluglass 30)

oppure

- UVC Led OUT (Bluglass IT, Bluglass Plus)
- Nano Silver Pipe (Bluglass 30)

oppure

- Nano Silver Pipe (Bluglass IT, Bluglass Plus)

Altro

- Bluprotection
- Water Block
  (ai fini di una corretta installazione è obbligatorio nei modelli versione “Beer tap”)
- Riduttore di pressione acqua
- Riduttore di pressione CO_2 a due manometri (solo per modelli Fizz)
- Contalitri digitale incrementale 6000R

oppure

- Contalitri digitale decrementale 8000T


oppure


- Contalitri meccanico


Data la continua evoluzione tecnologica, Blupura si riserva di migliorare o modificare i prodotti presenti in questo catalogo senza alcun preavviso.


SCHEDA TECNICA	BLUGLASS 30 Fizz	BLUGLASS Hot 30 Fizz	BLUGLASS I.T. 80 Fizz	BLUGLASS “Beer tap” 80 Fizz	BLUGLASS PLUS 80
Capacità di raffreddamento	30 (Lt/h.)	30 - 8 (Lt/h.)	80 (Lt/h.)	80 (Lt/h.)	80 (Lt/h.)
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C	5 - 12 °C	5 - 12 °C	5 - 12 °C	5 - 12 °C
Capacità banco di ghiaccio (Lt.)	-	-	15	15	15
Banco di ghiaccio (Kg.)	-	-	5	5	5
Tecnologia di raffreddamento	Dry Cooling	Dry Cooling	Ice Bank Serpentina doppia	Ice Bank Serpentina doppia	Ice Bank Serpentina doppia
Raffreddamento	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290	R290
Pompa di carbonazione professionale	a membrana	a membrana	rotativa	rotativa	rotativa
Temperatura acqua calda max	-	82° C +/-5%	-	-	-
Capacità caldaia	-	1 Lt.	-	-	-
Termostato regolabile	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Alimentazione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/8 HP	1/8 HP	1/5 HP	1/5 HP	1/5 HP
Potenza assorbita	230 W	720 W	400 W	300 W	400 W
Assorbimento Max	1 A	3,3 A	2 A	1,6 A	2 A
Temperatura di raffreddamento ambiente	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C	Min 16°C - Max 32°C
Materiali	Acciaio inox e vetro temperato	Acciaio inox e vetro temperato	Acciaio inox e vetro temperato	Acciaio inox e vetro temperato	Acciaio inox e vetro temperato

* stimato a una temp. ambiente di 25°C e temp. dell’acqua in entrata di 20°C

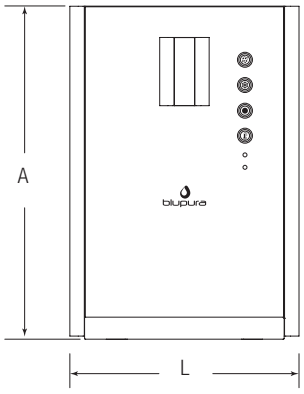

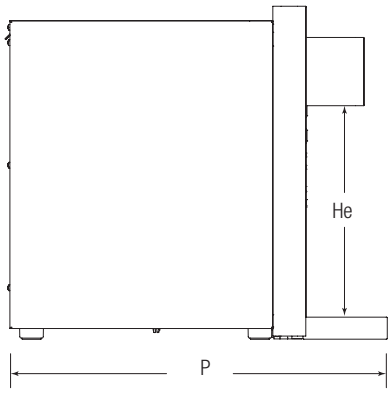

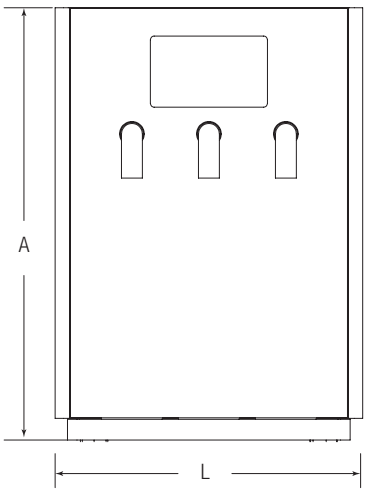

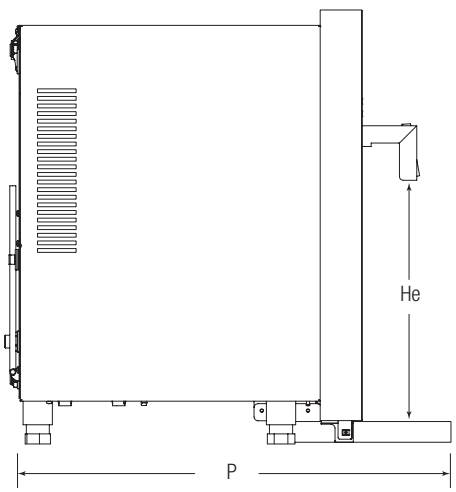



ALWAYS COOLER

Blupura S.r.l. - Via Volponi, 11 - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - info@blupura.com
Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com
www.blupura.com

