MERRYCHEF®
A Welbilt Brand

Projekt _____
Položka _____
Množství _____
CSI, část 11400
Schváleno _____
Datum _____

# Vysokorychlostní trouba

Merrychef connex® 12

## Merrychef Connex® 12

Nerezová ocel



Karbonová černá



### Funkce

- Connex® 12 je nejuniverzálnější vysokorychlostní trouba na trhu.
- Jednotka „vše v jednom“ je ideální pro rychlé vaření, opékání, grilování i ohřev čerstvého nebo zmrazeného jídla, takže další spotřebiče už nebudete potřebovat.
- Je až 20× rychlejší než jiné způsoby vaření a horké jídlo poskytuje téměř okamžitě.
- Má největší poměr velikosti komory 30,5 cm × 30,5 cm (12" × 12") k poměru šířky trouby 35,5 mm (14") a hodí se na pracovní desku o šířce 600 mm. Skvěle se vejde i do omezených prostor.
- Díky snadné instalaci a možnosti tichého vaření s vestavěným katalyzátorem bez ventilátoru je vhodná i pro provoz v domácnosti bez nutnosti digestoře.
- Chladný povrch umožňuje bezpečné umístění kdekoli bez nároků na okolní volný prostor.
- Širokoúhlý 7" displej s vysokým rozlišením a technologie easyTouch®2.0 nové generace poskytuje snadné ovládání. Řídicí jednotka s ikonami zajistí konzistentní a vysoce kvalitní přípravu pokrmů.
- Utěsněná komora bez hran a povrch z nerezové oceli usnadňují čištění.
- Patentovaný, snadno přístupný přední vzduchový filtr s monitorováním zanesení.
- Připojení přes Wi-Fi/Ethernet s přístupem ke cloudu KitchenConnect pro snadné aktualizace nabídek (nebo prostřednictvím flash disku USB).

### Možnosti

- Nerezová nebo karbonově černá povrchová úprava. Řídicí jednotku easyTouch® 2.0 obklopuje vysoce odolné sklo.

### Dodávané příslušenství

- Plochá varná deska.
- Ruční lopatka se záštitou a zvýšenými okraji.
- Plech, plná velikost.
- Ochlazovací podložka.
- Vložka na varnou desku.

Chcete-li využívat širokou řadu příslušenství doporučeného pro větší flexibilitu při použití zařízení Connex®12 a výrazně kratší dobu čištění, navštivte webovou stránku **www.merrychef.com/products/accessories**

## Specifikace

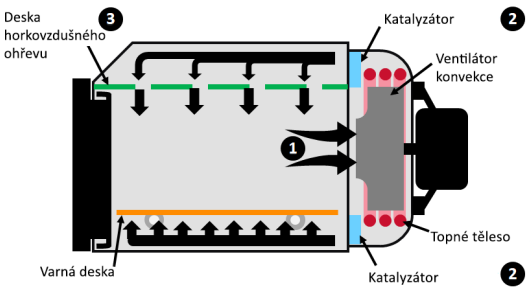
Technologie High speed Technology® kombinuje tři tepelné technologie:
- mikrovlnný ohřev,
- konvekce,
- vyladěná horkovzdušná funkce.

**VÝKON MIKROVLNNÉHO OHŘEVU**
- Možnosti nastavení mikrovlnného ohřevu: Vypnuto a 5–100 % v krocích po 1 %.
- Mikrovlnný distribuční systém využívá otočnou aktivní anténu k zajištění rovnoměrného ohřevu celého pokrmu.

**TEPELNÁ KONVEKCE**
- Možnosti nastavení teploty: Vypnuto a 100 °C (212 °F) až 275 °C (527 °F) v krocích po 1 °C.
- Systém rozvodu tepla pomocí vyladěného horkovzdušného ohřevu zajišťuje nejrovnoměrnější opékání.

**VENTILACE**
- Integrované čištění odpadního vzduchu. Testováno pomocí EPA 202 (8 h).
- Vnitřní katalytická filtrace pro omezení emisí tuku a zápachu.

**OVLÁDACÍ SYSTÉM easyTouch® 2.0**
- Dotykový ovládací panel s ikonami, rozlišením HD a neomezeným úložištěm pro vícefázové profily vaření.
- Každý profil vaření nabízí až šest (6) fází s programovatelnými dobami vaření, nastavením výkonu mikrovlnného ohřevu a písemnými nebo obrázkovými pokyny pro jednotlivé fáze.
- Funkce autodiagnostiky monitoruje jednotlivé součásti.
- Snadné aktualizace nabídek nebo přenos dat prostřednictvím flash disku USB a cloudu KitchenConnect.




JAK TO FUNGUJE
Konvekční ventilátor tlačí vzduch do zadní části komory (1). Zahřátý vzduch se poté vrátí do komory přes katalyzátory (2) a desku horkovzdušného ohřevu (3), aby v troubě docházelo k rovnoměrnému rozvodu tepla. Tento rozvod tepla umožňuje, aby se pokrmy připravovaly rovnoměrně a pokaždé bylo dosaženo zlatavého a křupavého povrchu.


**Welbilt UK Limited,**
**Ashbourne House, The Guildway**
**Old Portsmouth Road,**
**Guildford, GU3 1LR,**
**Spojené království**

**E-mail: Merrychef.marketing@welbilt.com**
**Tel.: 00 44 1483 464 900**

**www.merrychef.com**

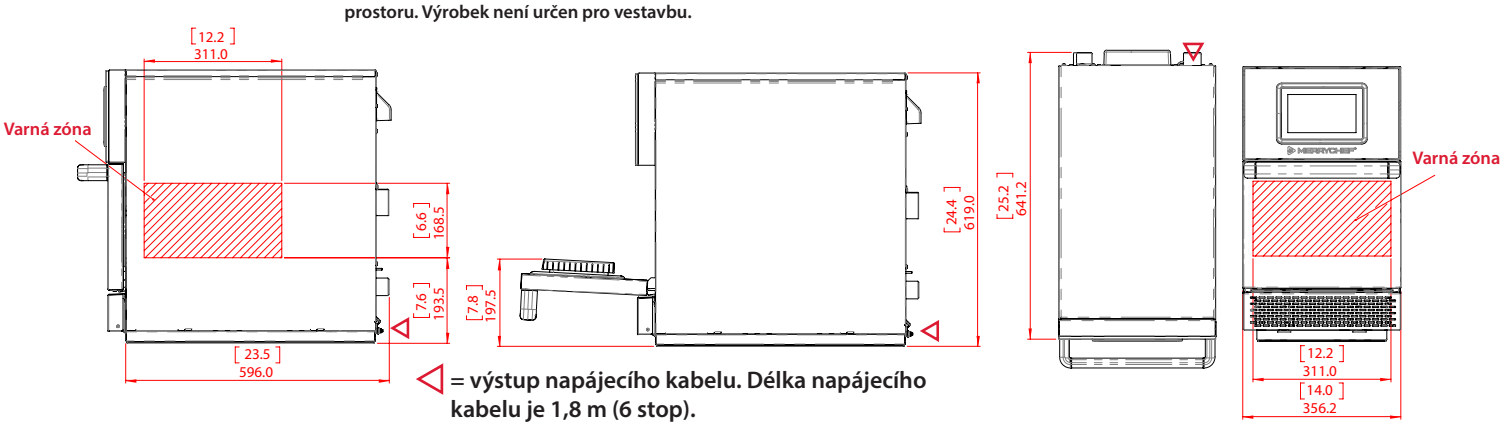

**© 2022 Merrychef U.K.**


WELBILT®

MERRYCHEF®
*A Welbilt Brand*

# Merrychef conneX® 12

**Po stranách jednotky není vyžadován volný prostor, nad jednotkou je potřeba 5 cm (2") volného prostoru. Výrobek není určen pro vestavbu.**




◁ = výstup napájecího kabelu. Délka napájecího kabelu je 1,8 m (6 stop).

## ROZMĚRY/HMOTNOST: ZABALENÁ TROUBA

| MODEL | CELKOVÁ VELIKOST | | | HMOTNOST | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VÝŠKA | ŠÍŘKA | HLOUBKA | STANDARDNÍ VÝKON | VYSOKÝ VÝKON |
| conneX® 12 | 33,7" (855 mm) | 20,5" (520 mm) | 32,3" (820 mm) | ČISTÁ HMOTNOST 133 liber (60 kg) | ČISTÁ HMOTNOST 151 liber (68,7 kg) |

## ROZMĚRY/HMOTNOST: TROUBA

| MODEL | CELKOVÁ VELIKOST | | | HMOTNOST | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VÝŠKA | ŠÍŘKA | HLOUBKA | STANDARDNÍ VÝKON | VYSOKÝ VÝKON |
| conneX® 12 | 24,4" (619 mm) | 14,0" (356,2 mm) | 25,2" (641,2 mm) | ČISTÁ HMOTNOST 111 liber (50 kg) | ČISTÁ HMOTNOST 130 liber (58,7 kg) |

* Nejedná se o spotřebu. ** Jedná se o přibližný mikrovlnný výstupní výkon.
Společnost Merrychef doporučuje instalovat jistič s charakteristikou D, přičemž musí být v souladu s místními předpisy.

## POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ A VÝSTUP

| Model | Číslo modelu | Povrchová úprava | ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ | | | | | | | VÝSTUPNÍ VÝKON (PŘIBL.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Napětí | Frekvence | Uspořádání a připojení | Typ zástrčky | Obrázek zástrčky | Jmenovitý proud fáze zapojení* | Max. příkon | Mikrovlnný ohřev** (IEC 705) 100 % | Tepelná konvekce | Kombinovaný režim |
| conneX® 12 standardní výkon | X12GXMV5AAL1CLUK | Nerezová ocel | 220-230V | 50Hz | Jedna fáze, L1+N+PE | UK BS1363 |  | 13A | 2990 W | 1000 W | 2200 W | 1000 W** + 900 W |
| | X12GXMV6AAL1CLSA | | 220-230V | 60Hz | Jedna fáze, L1+N+PE | UK BS1363 |  | 13A | 2990 W | 1000 W | 2200 W | 1000 W** + 900 W |
| | X12FXMV5ABL1CLEU | | 220-230V | 50Hz | Jedna fáze, L1+N+PE | EU CEE7 |  | 16A | 3680 W | 1000 W | 2200 W | 1000 W** + 1300 W |
| | X12FXMV5BDL1CLEU | | 380-400V | 50Hz | Dvě fáze, L1+L2+N+PE | IEC 309, 5 kolíky |  | 16A | 1700 W + 1870 W | 1000 W | 2200 W | 1000 W** + 1300 W |
| | X12GXMV5AAL1BKUK | Karbonová černá | 220-230V | 50Hz | Jedna fáze, L1+N+PE | UK BS1363 |  | 13A | 2990 W | 1000 W | 2200 W | 1000 W** + 900 W |
| | X12GXMV6AAL1BKSA | | 220-230V | 60Hz | Jedna fáze, L1+N+PE | UK BS1363 |  | 13A | 2990 W | 1000 W | 2200 W | 1000 W** + 900 W |
| | X12FXMV5ABL1BKEU | | 220-230V | 50Hz | Jedna fáze, L1+N+PE | EU CEE7 |  | 16A | 3680 W | 1000 W | 2200 W | 1000 W** + 1300 W |
| | X12FXMV5BDL1BKEU | | 380-400V | 50Hz | Dvě fáze, L1+L2+N+PE | IEC 309, 5 kolíky |  | 16A | 1700 W + 1870 W | 1000 W | 2200 W | 1000 W** + 1300 W |
| conneX® 12 vysoký výkon | X12DBMV5HEL1CLEU | Nerezová ocel | 220-230V | 50Hz | Jedna fáze, L1+N+PE | IEC 309, 3 kolíky |  | 32A | 6000 W | 2000 W | 2200 W | 2000 W** + 2200 W |
| | X12DBMV5BDL1CLEU | | 380-400V | 50Hz | Dvě fáze, L1+L2+N+PE | IEC 309, 5 kolíky |  | 16A | 1700 W + 2000 W | 2000 W | 2200 W | 2000 W** + 2200 W |
| | X12DBMV5GCL1CLEU | | 380-400V | 50Hz | Dvě fáze, L1+L2+N+PE | IEC 309, 5 kolíky |  | 32A | 3100 W + 3800 W | 2000 W | 2200 W | 2000 W** + 2200 W |
| | X12DBMV5HEL1BKEU | Karbonová černá | 220-230V | 50Hz | Jedna fáze, L1+N+PE | IEC 309, 3 kolíky |  | 32A | 6000 W | 2000 W | 2200 W | 2000 W** + 2200 W |
| | X12DBMV5BDL1BKEU | | 380-400V | 50Hz | Dvě fáze, L1+L2+N+PE | IEC 309, 5 kolíky |  | 16A | 1700 W + 2000 W | 2000 W | 2200 W | 2000 W** + 2200 W |
| | X12DBMV5GCL1BKEU | | 380-400V | 50Hz | Dvě fáze, L1+L2+N+PE | IEC 309, 5 kolíky |  | 32A | 3100 W + 3800 W | 2000 W | 2200 W | 2000 W** + 2200 W |

Společnost Welbilt si vyhrazuje právo provádět změny provedení nebo specifikací bez předchozího upozornění.


**Welbilt UK Limited,**
**Ashbourne House, The Guildway**
**Old Portsmouth Road,**
**Guildford, GU3 1LR,**
**Spojené království**

**E-mail: Merrychef.marketing@welbilt.com**

**Tel.: 00 44 1483 464 900**

**www.merrychef.com**



**© 2022 Merrychef U.K.**


WELBILT®