MERRYCHEF®
A Welbilt Brand

Projekt _____
Položka _____
Množství _____
CSI, část 11400
Schváleno _____
Datum _____

Vysokorychlostní trouba

Merrychef Connex® 16

Merrychef Connex® 16

Nerezová ocel



Karbonová černá



Funkce

- Connex®16 je nejuniverzálnější vysokorychlostní trouba na trhu.
- Jednotka „vše v jednom" je ideální pro rychlé vaření, opékání, grilování i ohřev čerstvého nebo zmrazeného jídla, takže další spotřebiče už nebudete potřebovat.
- Je až 20× rychlejší než jiné způsoby vaření a horké jídlo poskytuje téměř okamžitě.
- Má největší poměr velikosti komory 40,5 cm × 40,5 cm (16" × 16") k poměru šířky trouby 45,5 cm (18") a hodí se na pracovní desku o šířce 700 mm. Skvěle se vejde i do omezených prostor.
- Díky snadné instalaci a možnosti tichého vaření s vestavěným katalyzátorem bez ventilátoru je vhodná i pro provoz v domácnosti bez nutnosti digestoře.
- Chladný povrch umožňuje bezpečné umístění kdekoli bez nároků na okolní volný prostor.
- Širokoúhlý 7" displej s vysokým rozlišením a technologie easyTouch®2.0 nové generace poskytuje snadné ovládání. Řídicí jednotka s ikonami zajistí konzistentní a vysoce kvalitní přípravu pokrmů.
- Utěsněná komora bez hran a povrch z nerezové oceli usnadňují čištění.
- Patentovaný, snadno přístupný přední vzduchový filtr s monitorováním zanesení.
- Připojení přes Wi-Fi/Ethernet s přístupem ke cloudu KitchenConnect pro snadné aktualizace nabídek (nebo prostřednictvím flash disku USB).

Možnosti

- Nerezová nebo karbonově černá povrchová úprava. Řídicí jednotku easyTouch® 2.0 obklopuje vysoce odolné sklo.

Dodávané příslušenství

- Plochá varná deska.
- Ruční lopatka se záštitou a zvýšenými okraji.
- Plech, plná velikost.
- Ochlazovací podložka.
- Vložka na varnou desku.

Chcete-li využívat širokou řadu příslušenství doporučeného pro větší flexibilitu při použití zařízení Connex®16 a výrazně kratší dobu čištění, navštivte webovou stránku **www.merrychef.com/products/accessories**

Specifikace


Technologie High speed Technology® kombinuje tři tepelné technologie:
- mikrovlnný ohřev,
- konvekce,
- vyladěná horkovzdušná funkce.

VÝKON MIKROVLNNÉHO OHŘEVU
- Možnosti nastavení mikrovlnného ohřevu: Vypnuto a 5–100 % v krocích po 1 %.
- Mikrovlnný distribuční systém využívá otočnou aktivní anténu k zajištění rovnoměrného ohřevu celého pokrmu.

TEPELNÁ KONVEKCE
- Možnosti nastavení teploty: Vypnuto a 100 °C (212 °F) až 275 °C (527 °F) v krocích po 1 °C.
- Systém rozvodu tepla pomocí vyladěného horkovzdušného ohřevu zajišťuje nejrovnoměrnější opékání.

VENTILACE
- Integrované čištění odpadního vzduchu. Testováno pomocí EPA 202 (8 h).
- Vnitřní katalytická filtrace pro omezení emisí tuku a zápachu.

OVLÁDACÍ SYSTÉM easyTouch® 2.0
- Dotykový ovládací panel s ikonami, rozlišením HD a neomezeným úložištěm pro vícefázové profily vaření.
- Každý profil vaření nabízí až šest (6) fází s programovatelnými dobami vaření, nastavením výkonu mikrovlnného ohřevu a písemnými nebo obrázkovými pokyny pro jednotlivé fáze.
- Funkce autodiagnostiky monitoruje jednotlivé součásti.
- Snadné aktualizace nabídek nebo přenos dat prostřednictvím flash disku USB a cloudu KitchenConnect.

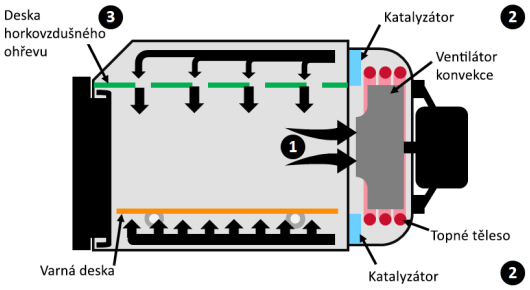

JAK TO FUNGUJE
Konvekční ventilátor tlačí vzduch do zadní části komory (1). Zahřátý vzduch se poté vrátí do komory přes katalyzátory (2) a desku horkovzdušného ohřevu (3), aby v troubě docházelo k rovnoměrnému rozvodu tepla. Tento rozvod tepla umožňuje, aby se pokrmy připravovaly rovnoměrně a pokaždé bylo dosaženo zlatavého a křupavého povrchu.

Welbilt UK Limited,
Ashbourne House, The Guildway
Old Portsmouth Road,
Guildford, GU3 1LR,
Spojené království


E-mail: Merrychef.marketing@welbilt.com
Tel.: 00 44 1483 464 900

www.merrychef.com


© 2022 Merrychef U.K.

WELBILT®

Po stranách jednotky není vyžadován volný prostor, nad jednotkou je potřeba 5 cm (2") volného prostoru. Výrobek není určen pro vestavbu.

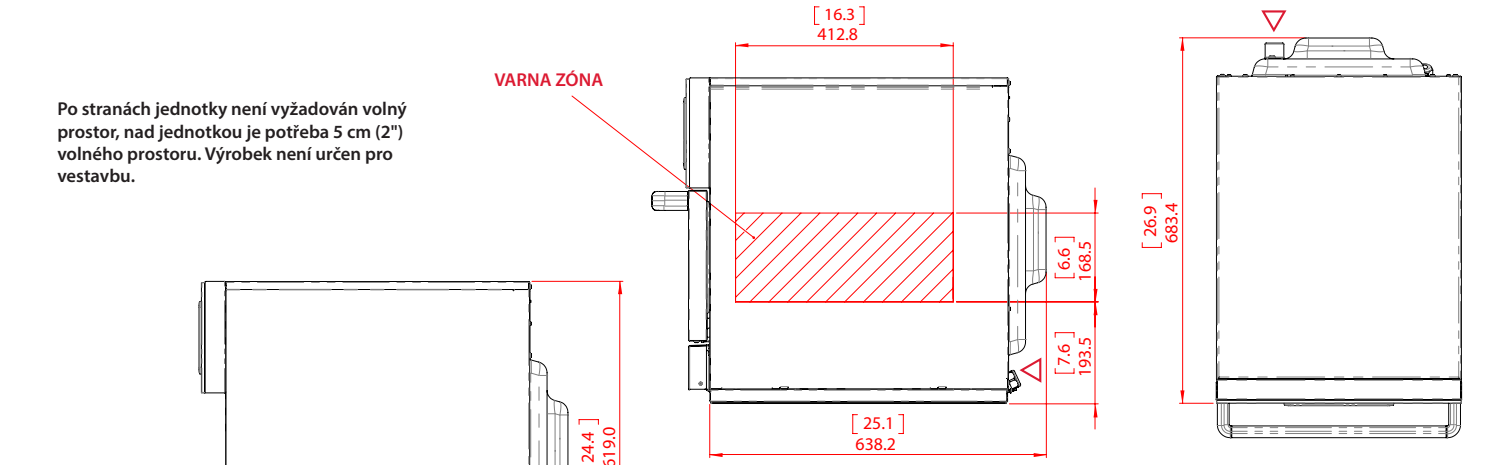

◁ = výstup napájecího kabelu. Délka napájecího kabelu je 1,8 m (6 stop).

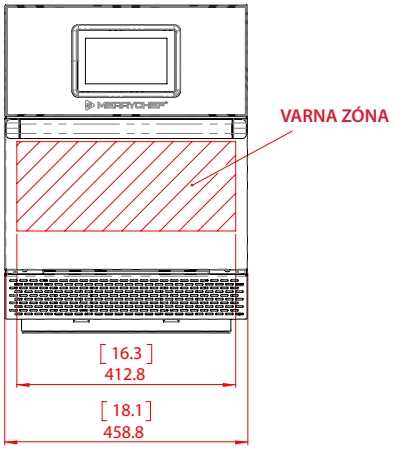

ROZMĚRY/HMOTNOST: ZABALENÁ TROUBA

MODEL	CELKOVÁ VELIKOST			HMOTNOST
	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	
conneX® 16	33,7" (855 mm)	24,4" (620 mm)	32,3" (820 mm)	ČISTÁ HMOTNOST 175 liber (79,2 kg)

ROZMĚRY/HMOTNOST: TROUBA

MODEL	CELKOVÁ VELIKOST			HMOTNOST
	VÝŠKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	
conneX® 16	24,4" (619 mm)	18,1" (458,8 mm)	26,9" (683,4 mm)	ČISTÁ HMOTNOST 148 liber (67,2 kg)

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ A VÝSTUP

* Nejedná se o spotřebu. ** Jedná se o přibližný mikrovlnný výstupní výkon.

Model	Číslo modelu	Povrchová úprava	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ							VÝSTUPNÍ VÝKON (PŘIBL.)		
			Napětí	Frekvence	Uspořádání a připojení	Typ zástrčky	Obrázek zástrčky	Jmenovitý proud fáze zapojení*	Max. příkon	Mikrovlnný ohřev** (IEC 705) 100 %	Tepelná konvekce	Kombinovaný režim
conneX16® vysoký výkon	X16SBMV5HEL1CLEU	Nerezová ocel	220-230V	50Hz	Jedna fáze, L1+N+PE	IEC 309, 3 kolíky		32A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Dvě fáze, L1+L2+N+PE	IEC 309, 5 kolíky		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1CLEU		380-400V	50Hz	Dvě fáze, L1+L2+N+PE	IEC 309, 5 kolíky		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5HEL1BKEU	Karbonová černá	220-230V	50Hz	Jedna fáze, L1+N+PE	IEC 309, 3 kolíky		32A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Dvě fáze, L1+L2+N+PE	IEC 309, 5 kolíky		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1BKEU		380-400V	50Hz	Dvě fáze, L1+L2+N+PE	IEC 309, 5 kolíky		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W

Společnost Merrychef doporučuje instalovat jistič s charakteristikou D, přičemž musí být v souladu s místními předpisy.

**Welbilt UK Limited,
Ashbourne House, The Guildway
Old Portsmouth Road,
Guildford, GU3 1LR,
Spojené království**

E-mail: Merrychef.marketing@welbilt.com

Tel.: 00 44 1483 464 900

www.merrychef.com

© 2022 Merrychef U.K.

WELBILT