SERIE	FAMIGLIA	MODELLO
900	**CUCINE VETROCERAMICA**	**NECV94E**

DESCRIZIONE

CUCINA ELETTRICA VETROCERAMICA 4 ZONE SU FORNO ELETTRICO



DATI TECNICI:

STRUTTURA	FORNO EL
LARGHEZZA	800 mm
PROFONDITÀ	900 mm
ALTEZZA	900 mm
PESO NETTO	141.5 kg
VOLUME	0.9 m3
POTENZA ELETTRICA	22 kW
FASE	3N
FREQUENZA	50/60 Hz
TENSIONE	400 V

DIMENSIONI PIASTRA	750x700 mm
CAPACITÀ FORNO	GN 2/1
POTENZA FORNO	6 kW
NR. ZONE COTTURA	4
DIMENSIONI INTERNE FORNO	575x700x300 mm

SILKO ALI Group Srl
Uff. Commerciali:
Via F. Marinotti 45
31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY
Tel. (+39) 0438 911930
C.F. e P.I. 13239980967

Sede Second. E Uff. Amm.vi:
Via Schiaparelli, 15 – Z.I. S. Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
Tel. (+39) 0438 9110

Capitale Sociale € 20.000.000 I.V.
Società a Socio Unico
Sede Legale: Via Gobetti,2/A – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
REA MI2711267- Registro Imprese Milano
www.silko.it - E-mail: info@silko.it

SERIE	FAMIGLIA	MODELLO
900	**CUCINE VETROCERAMICA**	**NECV94E**

CARATTERISTICHE:


Cucina elettrica con piano in vetroceramica, monoblocco su forno elettrico. Piano in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 predisposto per l'unione di testa. Dotata di n° 4 zone di cottura indipendenti, ciascuna con elementi radianti quadri dim. 280x280 mm da 4 kW di potenza e controllate da regolatore di energia. Piano in vetroceramica, spessore 6 mm, sigillato ermeticamente al piano. Selettore di comando che consente di utilizzare 10 livelli di potenza. Temperatura massima 400 °C in 3 minuti. Dimensioni piastra cm. 75x70. Le zone riscaldate sono delimitate da contorni serigrafati sul vetro, e dotate di lampade spia per il calore residuo. Lampade spia per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Forno elettrico statico GN 2/1. Riscaldamento tramite resistenze superiori ed inferiori a regolazione indipendente. Termostato per una regolazione della temperatura da 50 °C a 300 °C. Camera di cottura in acciaio inox di dimensioni 57,5x70x30h cm. Suola forno in ghisa. Controporta forno in acciaio inox con tenuta a labirinto. Commutatore a quattro posizioni, termostato di sicurezza. Lampada spia per verificare il corretto funzionamento del forno. Potenza forno 6 kW. Apparecchiatura dotata di Piedini regolabili in altezza in acciaio inox.


ACCESSORI OPTIONAL:

• GRIGLIA FORNO GN 2/1	GF21
• TEGLIA FORNO	ELBF

SERIE	FAMIGLIA	MODELLO
900	**CUCINE VETROCERAMICA**	**NECV94E**

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

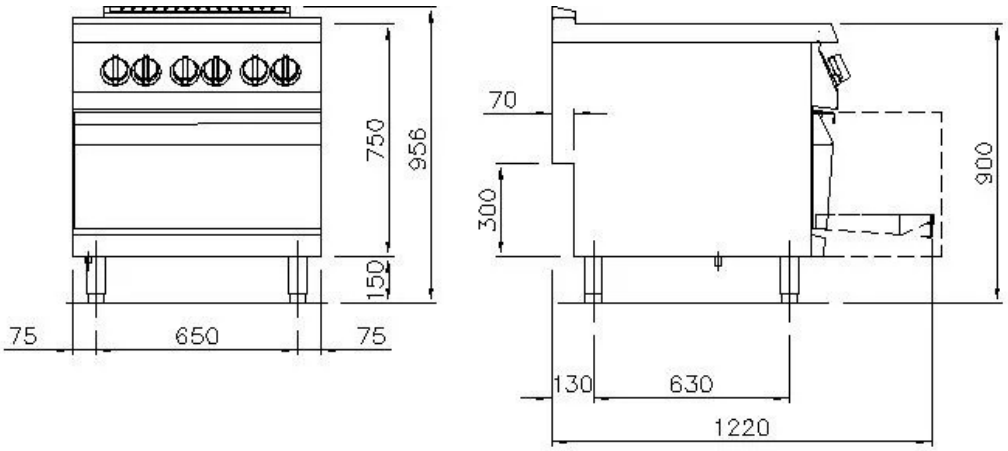

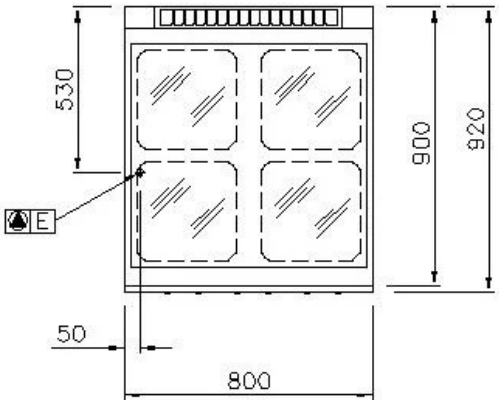

E1	ARRIVO ELETTRICO	400 V	3N
AF	ACQUA FREDDA		
AC	ACQUA CALDA		
G	GAS		
S	SCARICO		

NOTE PER L'INSTALLATORE:
Tutti gli arrivi acqua e gas dovranno essere previsti di rubinetto di intercettazione o valvola a sfera. Il tubo principale del gas dovrà essere completo di saracinesca di chiusura. Per le tubazioni del gas usare tubi non saldati.
Le tubazioni del gas dovranno essere "incamiciate" dove richiesto dalle vigenti norme. Per tutte le uscita cavo elettrico prevedere interruttore di esclusione e con una scorta cavo in uscita di metri 1,5 (salvo diverse indicazioni in pianta). Le prese elettriche saranno del tipo "TICINO antinfortunistico" (o similare) adatte per ambienti umidi e complete di relativa spina. Prevedere interruttore generale per tutte le alimentazioni elettriche.
I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti e relativi alla versione standard.
L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.

SILKO ALI Group Srl
Uff. Commerciali:
Via F. Marinotti 45
31029 Vittorio Veneto (TV) ITALY
Tel. (+39) 0438 911930
C.F. e P.I. 13239980967

Sede Second. E Uff. Amm.vi:
Via Schiaparelli, 15 – Z.I. S. Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
Tel. (+39) 0438 9110

Capitale Sociale € 20.000.000 I.V.
Società a Socio Unico
Sede Legale: Via Gobetti,2/A – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
REA MI2711267- Registro Imprese Milano
www.silko.it - E-mail: info@silko.it