MEIKO
The clean solution

UPster® K

Košové transportní myčky





UPster® K

Nejrychlejší cesta do světa čistoty MEIKO

The clean solution

Řada *UPster*® je nejrychlejší a nejjednodušší cestou do světa profesionální mycí techniky MEIKO. *UPster*® nabízí čistou technologii za velmi výhodné ceny. A dodáme Vám ji rychle – ve většině případů trvá dodání pouhý týden! Nejrychlejší cesta k zářivě čisté budoucnosti jak pro nováčky, tak zkušené profesionály.

Řada UPster® K: stejně flexibilní jako nová generace našich zákazníků

Svět je dnes flexibilnější a dynamičtější než kdy předtím, a to je jeden z důvodů, proč jsou naše košové transportní myčky *UPster® K* tak skvělou volbou. Nabízejí efektivní čisticí výkon, uživatelsky přívětivé ovládání, maximální flexibilitu a výjimečný poměr kvality a ceny. Myčky *UPster® K* jsou proto dokonalým partnerem pro mycí prostory, které vyžadují košové řešení. Se superrychlou dodávkou stačí jen zařízení zapojit a jste připraveni!




UPster® K-S 160

Je velmi výkonná, zvládne až 120 košů/h

Někdy je v pořádku začít skromně – ale i se svými kompaktními rozměry má *UPster® K-S 160* pořád dost síly, aby zvládl svou práci!



Průřez myčkou *UPster® K-S 160*

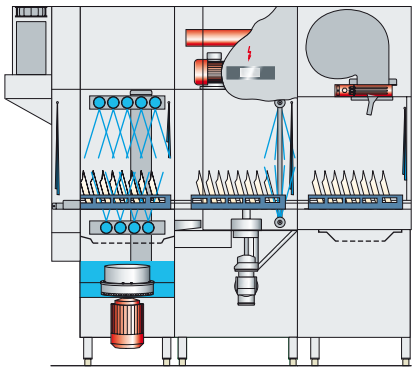

Vstupní výška
508 mm
Košový výkon
80 - 100* - 120 košů/h
Množství oplachovací vody (v nepřetržitém provozu)
260 l/h
Příkon
30,9 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Spotřeba energie**
21,3 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Délka stroje
1.300 mm bez sušení / 1.900 mm vč. sušení

* Vyhovuje kontaktní době specifikované v normě DIN SPEC 10534. Košový výkon pro K-S 160 vychází z kontaktní doby 2 minut.

** Toto je průměrná hodnota (v režimu oplachu) založená na příkladu typického uspořádání místa a provozního režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z výpočtů návratnosti investic a doby návratnosti pro každý konkrétní projekt.

Elektrické napájení stroje 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hlavní síťový vypínač musí zajistit zákazník na místě.

UPster® K-S 200


Napne svaly a troufne si až na 150 košů/h

The clean solution

Myčka *UPster® K-S 200* ukazuje své přednosti díky dodatečné oplachové zóně a výraznému zvýšení kapacity košů.



Průřez myčkou *UPster® K-S 200*

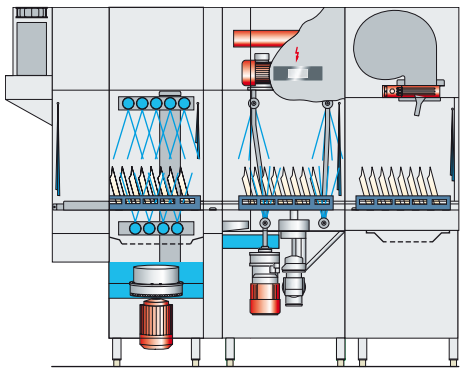

Vstupní výška
508 mm
Košový výkon
95* - 125 - 150 košů/h
Množství oplachovací vody (v nepřetržitém provozu)
260 l/h
Příkon
31,4 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Spotřeba energie**
21,7 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Délka stroje
1.550 mm bez sušení / 2.150 mm vč. sušení

* Vyhovuje kontaktní době specifikované v normě DIN SPEC 10534.
** Toto je průměrná hodnota (v režimu oplachu) založená na příkladu typického uspořádání místa a provozního režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z výpočtů návratnosti investic a doby návratnosti pro každý konkrétní projekt.

Elektrické napájení stroje 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hlavní síťový vypínač musí zajistit zákazník na místě.


UPster® K-M 250

Zvládne opláchnout až 190 košů/h

Jaké je tajemství rychlejších a čistších výsledků? Přídavná předmycí zóna v myčce *UPster® K-M 250* umožňuje umýt až 190 košů za hodinu. Rychlé řešení pro vynikající výsledky!



Průřez myčkou *UPster® K-M 250*

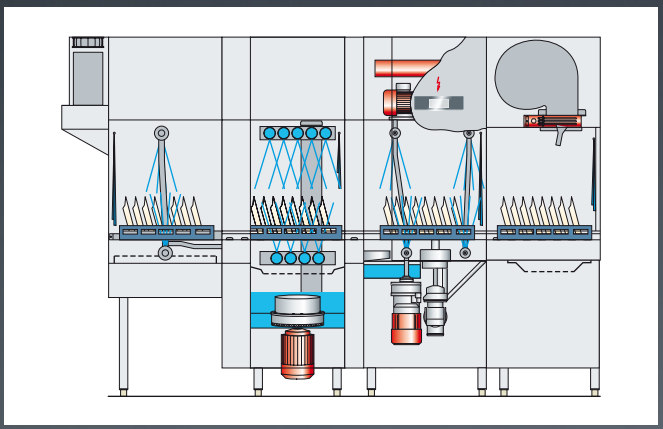

Vstupní výška
508 mm
Košový výkon
125* - 150 - 190 košů/h
Množství oplachovací vody (v nepřetržitém provozu)
260 l/h
Příkon
31,4 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Spotřeba energie**
21,7 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Délka stroje
2.050 mm bez sušení / 2.650 mm vč. sušení

* Vyhovuje kontaktní době specifikované v normě DIN SPEC 10534.
** Toto je průměrná hodnota (v režimu oplachu) založená na příkladu typického uspořádání místa a provozního režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z výpočtů návratnosti investic a doby návratnosti pro každý konkrétní projekt.

Elektrické napájení stroje 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hlavní síťový vypínač musí zajistit zákazník na místě.


UPster® K-M 280
Dvojnásobný výkon až 210 košů/h

The clean solution

Díky přídavné mycí nádrži myčka *UPster® K-M 280* ještě více zvyšuje košový výkon, takže snadno zvládnete až 210 košů za hodinu. Dokáže dokonale využít prostor, a nabídnout tak skvělý výkon.



Průřez myčkou *UPster® K-M 280*

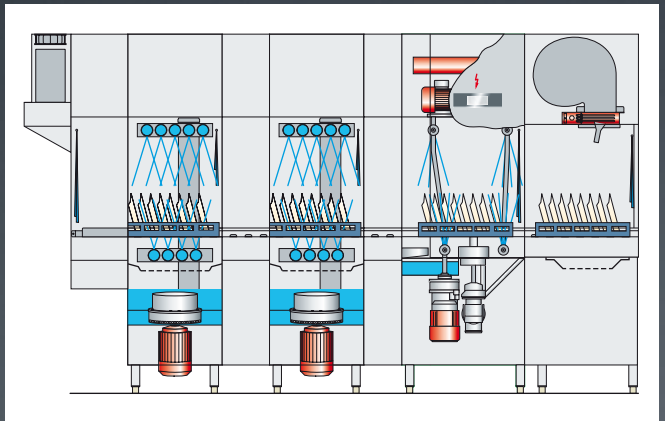

Vstupní výška
508 mm
Košový výkon
140* - 180 - 210 košů/h
Množství oplachovací vody (v nepřetržitém provozu)
260 l/h
Příkon
33,1 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Spotřeba energie**
22,8 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Délka stroje
2.350 mm bez sušení / 2.950 mm vč. sušení

* Vyhovuje kontaktní době specifikované v normě DIN SPEC 10534.
** Toto je průměrná hodnota (v režimu oplachu) založená na příkladu typického uspořádání místa a provozního režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z výpočtů návratnosti investic a doby návratnosti pro každý konkrétní projekt.

Elektrické napájení stroje 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hlavní síťový vypínač musí zajistit zákazník na místě.


UPster® K-L 340

Dvakrát tak velký mycí výkon, až 250 košů/h

Myčka *UPster® K-L 340* nabízí dvojnásobek všeho. Kromě přídavné předmycí zóny se pyšní i kompletním sekundárním mycím systémem pro největší výkon a čistotu a také zvýšeným košovým výkonem až 250 košů za hodinu. Tato myčka přivádí čištění na tu nejvyšší úroveň!



Průřez myčkou *UPster® K-L 340*

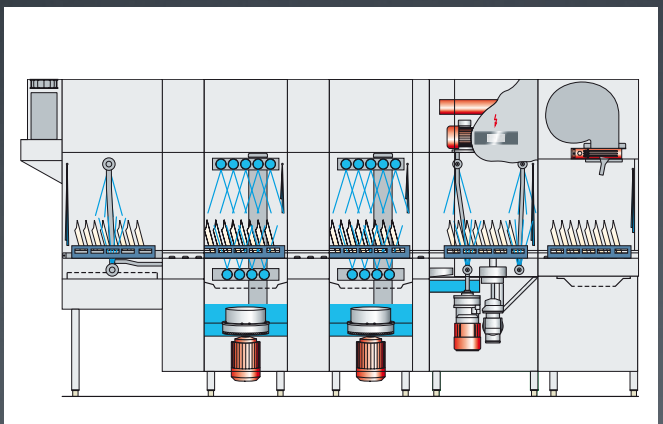

Vstupní výška
508 mm
Košový výkon
170* - 210 - 250 košů/h
Množství oplachovací vody (v nepřetržitém provozu)
260 l/h
Příkon
39,6 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Spotřeba energie**
27,3 kW vč. rekuperace tepla a sušení
Délka stroje
2.850 mm bez sušení / 3.450 mm vč. sušení


* Vyhovuje kontaktní době specifikované v normě DIN SPEC 10534.
** Toto je průměrná hodnota (v režimu oplachu) založená na příkladu typického uspořádání místa a provozního režimu. Údaje pro konkrétní zařízení by měly být odvozeny z výpočtů návratnosti investic a doby návratnosti pro každý konkrétní projekt.

Elektrické napájení stroje 3 NPE, 400 V, 50 Hz. Hlavní síťový vypínač musí zajistit zákazník na místě.


UPster® K
Fantastická volba v jakékoli velikosti

The clean solution


Díky svému modulárnímu designu mohou být myčky *UPster® K* jak úhledné a kompaktní, tak i velké a robustní. Ale ať už mají velikost jakoukoli, vždy dokáží vytěžit maximum z dostupného prostoru. *UPster® K* skvěle zapadne do uspořádání Vaší kuchyně, ale pořád stojí méně než myčka vyrobená na míru.

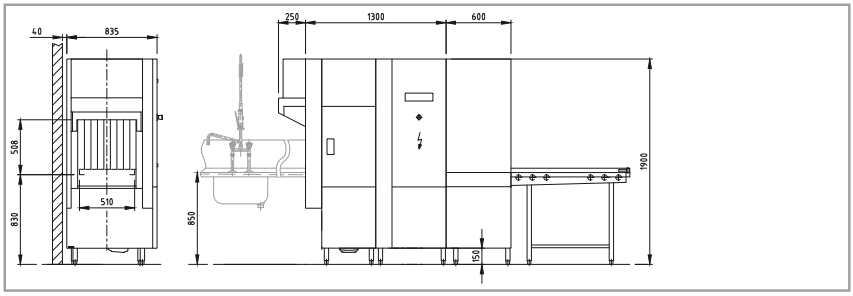


UPster® K-S 160

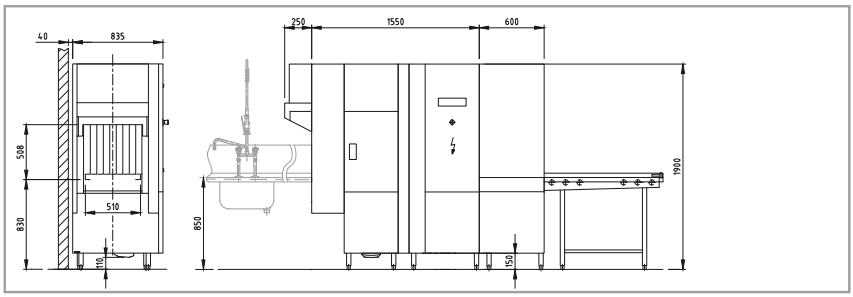


UPster® K-S 200

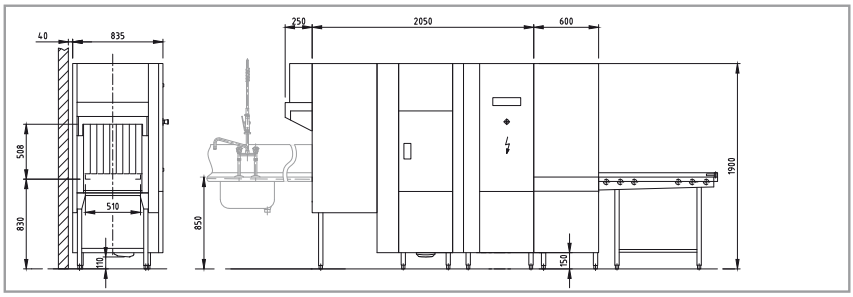

UPster® K-M 250

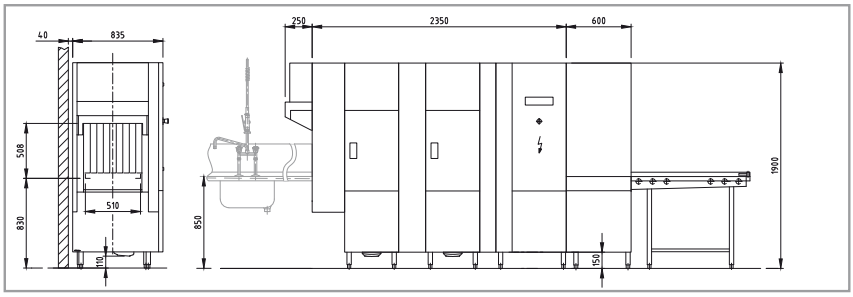

UPster® K-M 280

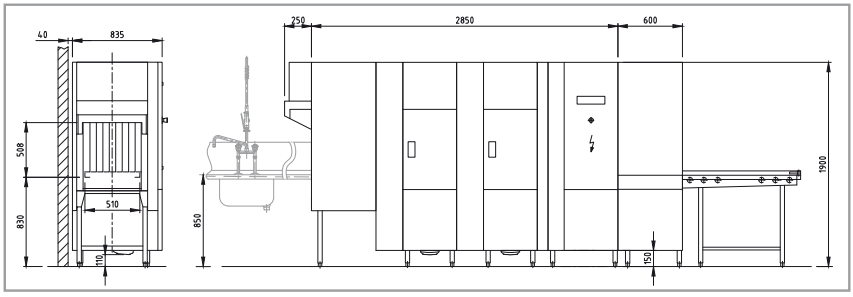

UPster® K-L 340


READY FOR OPERATION
i
65°C
85°C
1
2
3

UPster® K

Plný výkon a kompletní kontrola pouhým jedním dotekem

UPster® K nabízí sofistikovanou technologii v uživatelsky přívětivém MEIKO balíčku, a nastavuje tak nové standardy rychlosti, čistoty a spolehlivosti.
Mezi hlavní přednosti patří technologie snadného čištění, uživatelsky přívětivé ovládání díky modře označeným komponentům, energeticky úsporný design stroje, který eliminuje potřebu systému odsávání vzduchu, a ergonomické ovládání pomocí inovativního skleněného zobrazovacího panelu.

Naprostou prioritou je přehlednost. Vysoce kontrastní, osvětlený skleněný displej neustále informuje obsluhu o všech fázích mycího procesu. Zobrazuje pouze funkce, které lze aktuálně použít nebo které zrovna probíhají, čímž účinně snižuje riziko, že obsluha udělá chybu. Všechny klíčové informace jsou k dispozici na první pohled a mezi strojem a jeho obsluhou neustále probíhá dialog.



Ovládání jedním dotykem usnadňují obsluze navigaci volbami programu.

UPster® K

Optimální kvalita vzduchu v místnosti, aniž by bylo nutné přímé připojení na odtah odpadního vzduchu



The clean solution



Prací v kuchyni se člověk často zahřeje – ale technologie MEIKO mu pomůže zachovat si chladnou hlavu. Myčky *UPster® K* pracují s vestavěným systémem rekuperace tepla. A také mají nižší spotřebu vody a energie, což rovněž maximalizuje účinnost. A co víc, tento systém udržuje kvalitu vzduchu v místnosti na příjemné úrovni, což zaměstnanci jistě ocení.
Myčky *UPster® K* nepotřebují dodatečné přímé připojení na odtah vzduchu, takže Vám odpadnou náklady na zajištění standardní samostatné přípojky odpadního vzduchu.*
Celkově tato řada myček poskytuje uživatelsky přívětivý balíček, který minimalizuje dopady průmyslového mytí nádobí na životní prostředí a zároveň nabízí přesvědčivou návratnost investic a dobu amortizace. *UPster® K* je dokonalou volbou pro ty, kdo utrácejí chytře.




* Předpokladem je adekvátní větrání v souladu s ustanoveními normy VDI 2052 (Svaz německých inženýrů).

UPster® K

508 mm – spousta ušetřeného místa!

Velké hrnce, pánve a dlouhé podnosy mohou být někdy dost obtížné nádobí na mytí. Ale myčka MEIKO *UPster® K* všechno zvládne bez problémů. S maximální průchozí výškou 508 mm tvoří myčky *UPster®* nový standard ve své třídě. Dokážou pohodlně pojmout i neskladné nádobí a vyčistit je do zářivého lesku. To zní jako dokonalé řešení!

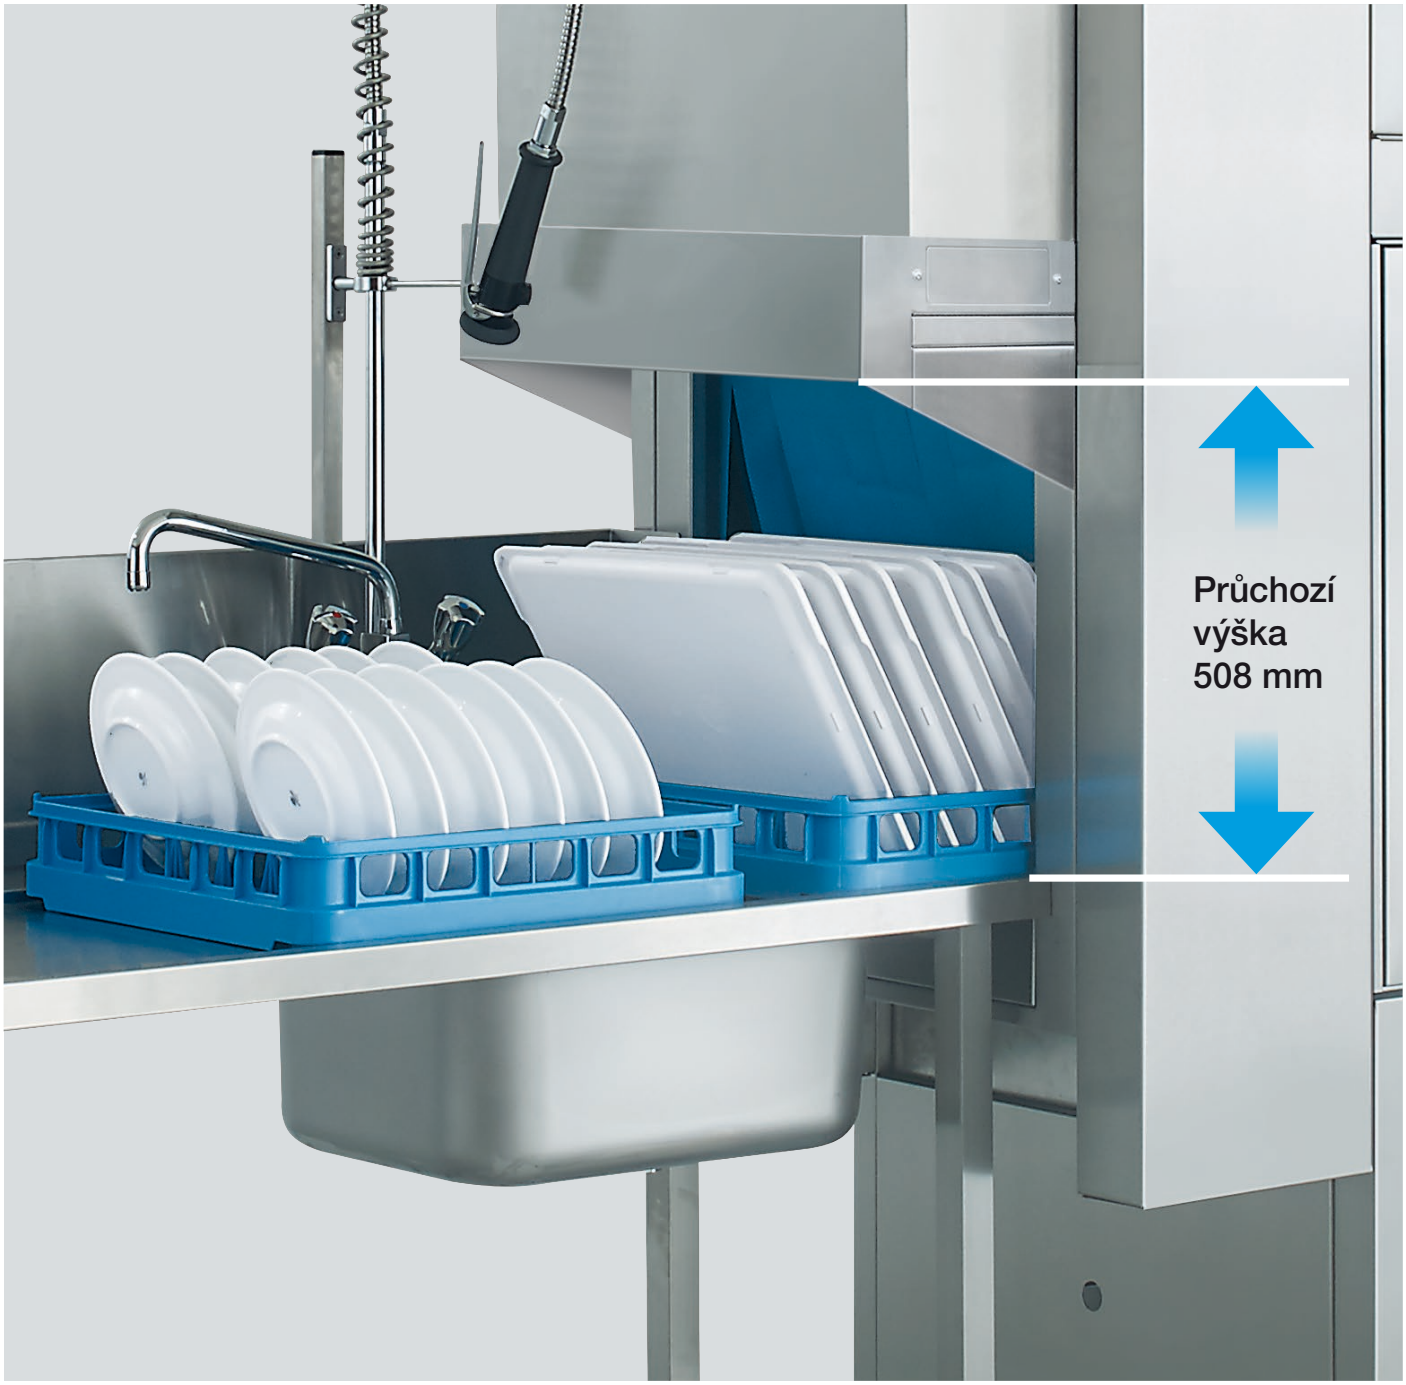

UPster® K

Modrá je barvou uživatelsky přívětivého ovládání

MEIKO používá jasně modrou barvu k označení všech součástí a dílů svých strojů, s kterými může uživatel přijít do styku. Toto intuitivní řešení usnadní uživatelům život, aniž by bylo zapotřebí slov nebo obsáhlých návodů k obsluze.

To je způsob, jakým MEIKO činí komunikaci mezi strojem a člověkem co možná nejjednodušší a nejefektivnější. Je to nejlepší příklad týmové práce a nadmíru příjemný způsob dosahování profesionálních výsledků.








UPster® K


Jistota, že Vaše plány vždy vyjdou


The clean solution

Zkombinujte různé moduly, abyste z technologie MEIKO získali to nejlepší. Od jednoduchých mycích systémů s rovnými posuvnými stoly až po motorizované válečkové dopravníky 90° nebo 180° a sofistikované oplachovací jednotky, *UPster® K* může být tím, čím chcete. Rádi s Vámi Vaše potřeby prodiskutujeme podrobněji, abychom zjistili, které možnosti nejlépe splňují Vaše požadavky s ohledem na náklady, efektivitu i ergonomii.

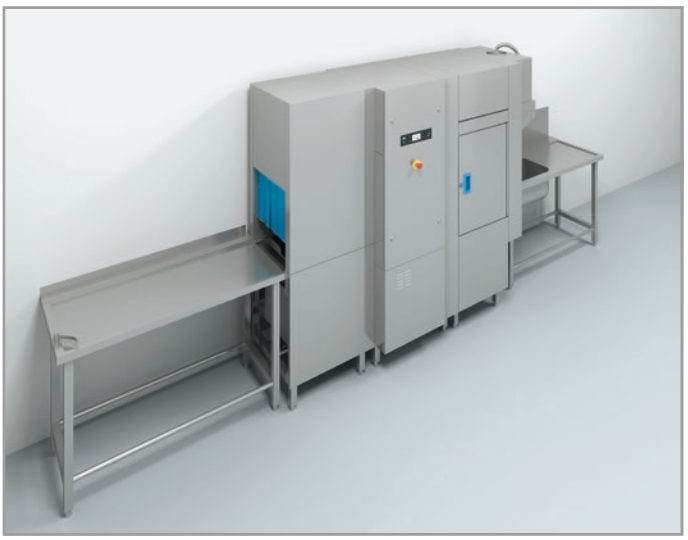



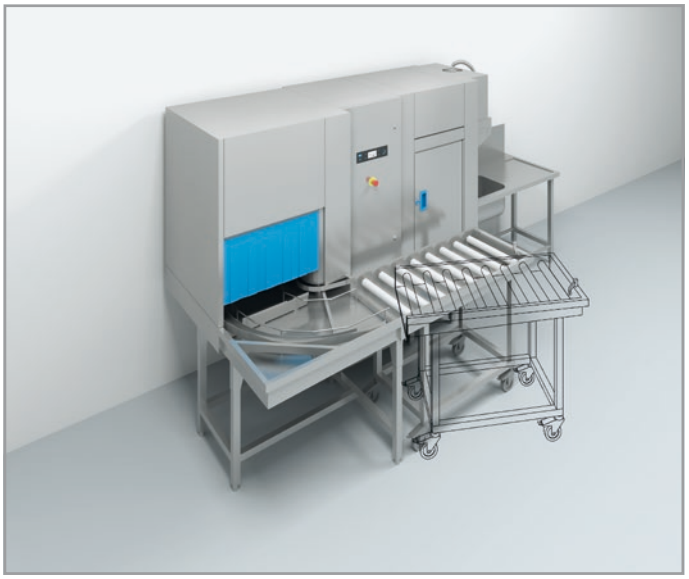

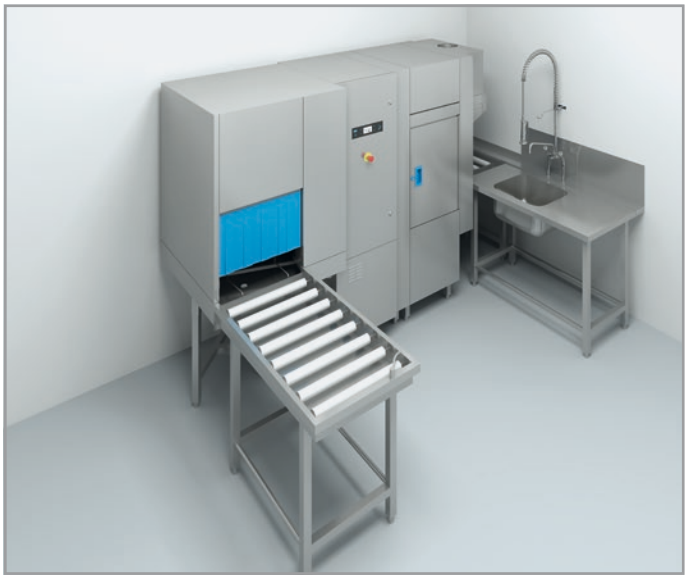

Splňuje hygienické požadavky normy DIN SPEC 10534.

MEIKO Clean Solutions Czech s.r.o.
Voctarova 2449/5, Liben · 180 00 Praha 8, Česká republika
Telefon +420 774 441 660 · office@meiko.cz · www.meiko.cz

MEIKO Clean Solutions Austria GmbH
Liesinger-Flur-Gasse 17, Objekt 3 · 1230 Wien, Rakousko
Telefon +43 1 6992039 · office@meiko.at · www.meiko.at

Výrobce:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Německo
Telefon +49 781 203-0 · info@meiko-global.com · www.meiko-global.com

121.071.01.04.23/CZ/

Vyhrazujeme si právo měnit specifikace v rámci vylepšování našich výrobků.